

# AKTION

Bis 30.09.2024

## Split-Klimageräte

sorgen im Sommer für Abkühlung

 systemair

# SYSPLIT WALL PRIME SET

## Hocheffizienter Wand-Inverter inkl. WiFi-Modul



- Inverterregelung ermöglicht eine präzise Raumtemperaturregelung.
- Energieeffizienzklasse Kühlen A++/Heizen A+.
- Kältemittel R32 mit geringem GWP.
- Eigendiagnose überwacht fortlaufend den Betrieb des Klimagerätes.
- Der Kalt-Katalysator-Filter baut flüchtige Verbindungen ab und hat antibakterielle Eigenschaften.
- Die Frostschutzfunktion im Heizbetrieb erlaubt eine konstante Temperatur von 8 °C während der Abwesenheit des Nutzers.
- Kühl- und Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu -15 °C.
- Kühlbetrieb bis zu +50 °C Außentemperatur.
- WiFi-Modul für die einfache Bedienung über die kostenlose App "Net-Home Plus" inklusive.



Modell Innengerät	SYSPLIT WALL	PRIME 09 INV HP Q	PRIME 12 INV HP Q	PRIME 18 INV HP Q	PRIME 24 INV HP Q	
Modell Außengerät	SYSPLIT WALL	OUT 09 INV-X HP Q	OUT 12 INV-X HP Q	OUT 18 INV-X HP Q	OUT 24 INV-X HP Q	
Artikel-Nr. Innengerät		315750	323572	315807	315808	
Artikel-Nr. Außengerät		322263	322289	322333	322525	
Artikel-Nr. WiFi-Modul		315152	315152	315152	315152	
Kältemittel / Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 0,55	R32 / 0,55	R32 / 1,08	R32 / 1,42	
Betriebsspannung	V/Ph/Hz			230/1/50		
<b>Kühlleistung</b>	<b>kW</b>	<b>2,77 (0,91-3,40)</b>	<b>3,35 (1,11-4,16)</b>	<b>4,97 (1,82-6,15)</b>	<b>7,03 (2,08-7,91)</b>	
Betriebsstrom	A	3,2 (0,4-5,4)	5,2 (0,5-6,9)	6,5 (0,6-10,0)	11,5 (1,8-13,8)	
SEER**		6,3	6,1	7,4	6,1	
Energieeffizienzklasse Kühlen		A++	A++	A++	A+	
<b>Heizleistung</b>	<b>kW</b>	<b>3,03 (0,82-3,37)</b>	<b>3,58 (1,08-4,22)</b>	<b>5,27 (1,29-6,74)</b>	<b>7,33 (1,61-7,91)</b>	
Betriebsstrom	A	3,2 (0,5-5,2)	4,5 (0,4-6,9)	6,5 (0,95-10,2)	11,0 (1,3-12,2)	
SCOP (wärmer / mittel)**		5,1 / 4,0	5,1 / 4,0	5,1 / 4,0	5,0 / 4,0	
Energieeffizienzklasse Heizen (wärmer / mittel)		A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	
<b>Innengerät</b>						
Luftvolumenstrom (h/m/n)*	m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662	
Ventilatorart / Motor			AC		DC	
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n)¹	dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36	
Schalldruckpegel Außengerät (h)²	dB(A)	45	46	46	50	
Abmessungen Innengerät (L x B x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1.040 x 220 x 327	
Abmessungen Außengerät (L x B x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	
Netto-/Bruttogewicht Innengerät	kg	7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8	
Netto-/Bruttogewicht Außengerät	kg	23,2 / 25	23,2 / 25	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9	
Rohrdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")

\* h/m/n = hoch/mittel/niedrig

\*\* jahreszeitbedingte Effizienz gemäß EN 14825

¹ Der Schalldruckwert der Innengeräte wird 1 m von der Vorderseite des Geräts gemessen.

² Der Schalldruckwert der Außengeräte wird im freien Feld in einer Entfernung von 2 m gemessen.

Fragen Sie gleich hier unter [order-entry@systemair.de](mailto:order-entry@systemair.de) Ihren Sonderpreis an!

Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht

# SYSPLIT WALL CUTE SET

## Hocheffizienter Wand-Inverter inkl. Multifunktionsboard



- Inverterregelung ermöglicht eine präzise Raumtemperaturregelung.
- Energieeffizienzklasse A+++ im Kühlmodus für die Modelle 09 und 12.
- Kältemittel R32 mit geringem GWP.
- Eigendiagnose überwacht fortlaufend den Betrieb des Klimagerätes.
- Die Frostschutzfunktion im Heizbetrieb erlaubt eine konstante Temperatur von 8 °C während der Abwesenheit des Nutzers.
- Kühlbetrieb von -15 °C bis zu +50 °C und Heizbetrieb von -20 °C bis zu +30 °C Außentemperatur.
- Multifunktionsboard zur Anbindung einer Kabelfernbedienung, externes On/Off Signal oder GLT Gateways.

- ! Für passende Gateways sprechen
- Sie uns bitte an.



Modell Innengerät	SYSPLIT WALL	CUTE 09 EVO HP Q	CUTE 12 EVO HP Q	CUTE 18 EVO HP Q	CUTE 24 EVO HP Q	
Modell Außengerät	SYSPLIT WALL	OUT 09 EVO-X HP Q	OUT 12 EVO-X HP Q	OUT 18 EVO-X HP Q	OUT 24 EVO-X HP Q	
Artikel-Nr. Innengerät		323539	323540	323541	323542	
Artikel-Nr. Außengerät		323543	323544	323545	323546	
Kältemittel / Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 0,62	R32 / 0,62	R32 / 1,1	R32 / 1,45	
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50				
Kühlleistung	kW	2,64 (1,03-3,22)	3,52 (1,38-4,31)	5,28 (3,39-5,9)	7,03 (2,11-8,21)	
Betriebsstrom	A	2,66 (0,4-4,7)	4,24 (0,6-7,2)	6,7 (2,4-9,0)	10,9 (1,8-13,9)	
SEER**		9,3	8,5	7,0	6,5	
Energieeffizienzklasse Kühlen		A+++	A+++	A++	A++	
Heizleistung	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (3,10-5,85)	7,33 (1,55-8,21)	
Betriebsstrom	A	2,77 (0,48-4,7)	4,24 (0,7-6,78)	6,5 (3,4-8,7)	9,3 (1,3-13,5)	
SCOP (wärmer / mittel)**		6,0 / 4,6	6,1 / 4,6	5,1 / 4,0	4,9 / 4,0	
Energieeffizienzklasse Heizen (wärmer / mittel)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A++ / A+	
<b>Innengerät</b>						
Luftvolumenstrom (h/m/n)*	m³/h	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640	
Ventilator typ / Motor		DC				
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n)¹	dB(A)	36,5 / 29 / 24	39,5 / 33 / 25	43 / 33,5 / 28	47 / 41,5 / 30,5	
Schalldruckpegel Außengerät (h)²	dB(A)	54	54,5	55,5	60,5	
Abmessungen Innengerät (L x B x H)	mm	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1.080 x 226 x 335	
Abmessungen Außengerät (L x B x H)	mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	
Netto-/Bruttogewicht Innengerät	kg	8,6 / 11,1	8,6 / 11,1	10,9 / 14,2	13,7 / 17,3	
Netto-/Bruttogewicht Außengerät	kg	26,7 / 29,1	26,7 / 29,1	33,5 / 36,1	43,9 / 46,9	
Rohrdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Sauggasleitung	mm (Zoll)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")

\* h/m/n = hoch/mittel/niedrig

\*\* Jahreszeitbedingte Effizienz gemäß EN 14825

¹ Der Schalldruckwert der Innengeräte wird 1 m von der Vorderseite des Geräts gemessen

² Der Schalldruckwert der Außengeräte wird im freien Feld in einer Entfernung von 2 m gemessen

Fragen Sie gleich hier unter [order-entry@systemair.de](mailto:order-entry@systemair.de) Ihren Sonderpreis an!

Lieferung innerhalb Deutschlands frei Haus | Sofort ab Lager | Solange der Vorrat reicht

# MULTI-SPLIT-KLIMAGERÄTE

*Ideale und flexible Lösung für die Klimatisierung von 1 bis 5 Räumen mit nur einem Außengerät*



- DC-Inverter-Technologie für eine präzise Temperaturregelung.
- Kältemittel R32 mit geringem GWP.
- Kühl- und Heizbetrieb bei Außentemperaturen von bis zu -15 °C.
- Kühlbetrieb bis zu +50 °C Außentemperatur.
- Rollkolbenverdichter gewährleisten einen hocheffizienten Betrieb, geringe Schwingung und einen niedrigen Schallpegel.
- Wasserabweisende Aluminium-Lamellen erhöhen die Effizienz der Wärmeübertragung.
- Ein auf der Grundplatte des Außenteils montiertes elektrisches Heizband verhindert das Vereisen und die Ansammlung von Schnee.
- Die Auto-Neustart-Funktion fährt die Anlage mit der gleichen Einstellung wie vor einer Spannungsunterbrechung wieder an.



MULTI2 18	2 Räume
MULTI3 27	3 Räume
MULTI4 36	4 Räume
MULTI5 42	5 Räume



Unser SYSPLIT WiFi-Modul ist nur mit der PRIME-Geräteserie kompatibel.

Modell Wand-Innengerät	SYSPLIT WALL	PRIME 09 INV HP Q	PRIME 12 INV HP Q	PRIME 18 INV HP Q	PRIME 24 INV HP Q
Art.-Nr. Innengerät		315750	323572	315807	315808
Artikel-Nr. WiFi-Modul		315152	315152	315152	315152
Kühlleistung	kW	2,77 (0,91-3,40)	3,35 (1,11-4,16)	4,97 (1,82-6,15)	7,03 (2,08-7,91)

Heizleistung	kW	3,03 (0,82-3,37)	3,58 (1,08-4,22)	5,27 (1,29-6,74)	7,33 (1,61-7,91)
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n)	dB(A)	38,5 / 32 / 25	40,5 / 34,5 / 25	42,5 / 36 / 26	45 / 40,5 / 36
Abmessung Innengerät (L x B x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
Netto-/Bruttogewicht	kg	7,6 / 9,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8

Modell Wand-Innengerät	SYSPLIT WALL	CUTE 09 EVO HP Q	CUTE 12 EVO HP Q	CUTE 18 EVO HP Q	PRIME 24 EVO HP Q
Art.-Nr. Innengerät		323539	323540	323541	323542
Kühlleistung	kW	2,64 (1,03-3,22)	3,52 (1,38-4,31)	5,28 (3,39-5,9)	7,03 (2,11-8,21)

Heizleistung	kW	2,93 (0,82-3,37)	3,81 (1,07-4,38)	5,57 (3,10-5,85)	7,33 (1,55-8,21)
Schalldruckpegel Innengerät (h/m/n)	dB(A)	36,5 / 29 / 24	39,5 / 33 / 25	43 / 33,5 / 28	47 / 41,5 / 30,5
Abmessung Innengerät (L x B x H)	mm	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
Netto-/Bruttogewicht	kg	8,6 / 11,1	8,6 / 11,1	10,9 / 14,2	13,7 / 17,3

Modell Decken-Innengerät	SYSPLIT CASSETTE	12 EVO HP Q	18 EVO HP Q
Abdeckblende	SYPANEL CASSETTE	MINI SPLIT	MINI SPLIT
Artikel-Nr. Innengerät		323547	323548
Artikel-Nr. Abdeckblende		314691	314691
Kühlleistung	kW	3,52 (0,85-4,11)	5,28 (2,90-5,59)
Betriebsstrom	A	4,45 (1,32-6,31)	7,2 (3,2-9,2)
Heizleistung	kW	4,40	5,42
Schalldruckpegel (h/m/n)	dB(A)	42 / 37,5 / 34,5	45,5 / 44 / 39
Luftvolumenstrom (h/m/n)	m³/h	570 / 485 / 390	680 / 585 / 480
Abmessungen (Abdeckblende) (L x B x H)	mm	570 / 647 x 570 / 647 x 260 / 50	
Nettogewicht (Abdeckblende)	kg	16,3 (2,5)	

Außengerät	MULTI2 18 EVO-X HP Q	MULTI3 27 EVO-X HP Q	MULTI4 36 EVO32 HP Q	MULTI5 42 EVO32 HP Q	
Art.-Nr. Außengerät	327472	327473	315864	315865	
Kühlleistung	kW	5,28 (2,05-6,86)	7,91 (2,89-8,50)	10,55 (2,05-11,14)	12,31 (2,05-14,07)
Kältemittel / Kältemittelfüllmenge	kg	R32 / 1,3	R32 / 1,57	R32 / 2,1	R32 / 2,9
SEER		6,1	6,1	6,5	6,8
Energieeffizienzklasse		A++	A++	A++	A++
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1/50			
Betriebsstrom	A	7,1 (3,1-9,2)	13,7 (2,2-14,3)	16,1 (3,35-20,12)	17,3 (3,0-19,2)
Heizleistung	kW	5,57 (2,35-7,24)	8,21 (1,99-8,50)	10,55 (2,34-11,14)	12,31 (2,34-14,51)
Betriebsstrom	A	6,6 (2,6-7,9)	12,5 (2,6-12,6)	13,18 (3,58-18,2)	14,9 (3,0-17,7)
SCOP (mittel)		4	4	4	4
Energieeffizienzklasse (wärmer / mittel)		A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A
Schalldruckpegel Außengerät (H)	dB(A)	55,5	59	61	64
Rohrdurchmesser Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	2x 6,35 (1/4")	3x 6,35 (1/4")	4x 6,35 (1/4")	5x 6,35 (1/4")
Rohrdurchmesser Sauggasleitung	mm (Zoll)	2x 9,52 (3/8")	3x 9,52 (3/8")	3x 9,52 +1x 12,7 (3x 3/8"+1x 1/2")	4x 9,52 +1x 12,7 (4x 3/8"+1x 1/2")
Abmessung Außengerät (L x B x H)	mm	800 x 333 x 554	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
Netto-/Bruttogewicht Außengerät	kg	36 / 39	53 / 56,5	68,8/75,6	73,3/80,4

Fragen Sie gleich hier unter [order-entry@systemair.de](mailto:order-entry@systemair.de) Ihren Sonderpreis an!

Kombinationsmöglichkeiten der Außen- und Innengeräte entnehmen Sie bitte unserem Katalog "Single- und Multi-Split-Systeme".

# Net-Home Plus

Steuern Sie Ihre Geräte ganz einfach per App

- Kompatibel mit Android- und IOS-Geräten.
- Einfach zu bedienende App, die alle Funktionen des Klimagerätes fernsteuert.
- Energie sparen durch einfaches Einstellen der Wochenzeitschaltuhr.
- 8 °C-Frostschutzfunktion im Heizbetrieb schützt den Raum bei Abwesenheit.
- Sleep-Funktion schafft eine angenehme Temperatur in der Nacht.
- Zeigt den Betriebsstatus und die wichtigsten Betriebsparameter des Klimageräts an.



## Übersicht Zubehör

Das passende Zubehör für Ihr Split-Klimagerät



Twin CU-Rohr



Kabelfernbedienung SYS WC 120G1 (nur für CUTE-Geräteserie)



Wandkonsole-Flex 520



SYSPLIT WIFI MODUL (nur für PRIME-Geräteserie)



Schwingungsdämpfer Sockel

! Ausführliche Informationen zu unserem Zubehör finden Sie online unter [www.systemair.de](http://www.systemair.de)

# BESTELLFORMULAR

Jetzt gleich bestellen:

Fax: +49 69 50702-250 • Tel.: +49 69 50702-0

E-Mail: order-entry@systemair.de

## Single-Split-Sets (PRIME-Serie inkl. WiFi-Modul | CUTE-Serie inkl. Multifunktionsboard)

Anzahl	Wand-Innengerät* 	Art.-Nr.	Außengerät	Art.-Nr.	Kühlleistung (kW)	Nettopreis (€)
	PRIME 09 INV HP Q	315750	OUT 09 INV32 HP Q	322263	2,77 (0,91-3,40)	
	PRIME 12 INV HP Q	323572	OUT 12 INV32 HP Q	322289	3,35 (1,11-4,16)	
	PRIME 18 INV HP Q	315807	OUT 18 INV32 HP Q	322333	4,97 (1,82-6,15)	
	PRIME 24 INV HP Q	315808	OUT 24 INV32 HP Q	322525	7,03 (2,08-7,91)	
Anzahl	Wand-Innengerät**	Art.-Nr.	Außengerät	Art.-Nr.	Kühlleistung (kW)	Nettopreis (€)
	CUTE 09 EVO HP Q	323539	OUT 09 EVO-X HP Q	323543	2,64 (0,91-3,40)	
	CUTE 12 EVO HP Q	323540	OUT 12 EVO-X HP Q	323544	3,52 (1,11-4,16)	
	CUTE 18 EVO HP Q	323541	OUT 18 EVO-X HP Q	323545	5,28 (1,82-6,13)	
	CUTE 24 EVO HP Q	323542	OUT 24 EVO-X HP Q	323546	7,03 (2,08-7,95)	

## Multi-Split-Sets

Anzahl	Außengerät	Art.-Nr.	Kühlleis. (kW)	Nettopreis (€)
	MULTI2 18	327472	5,28 (2,08-6,96)	
	MULTI3 27	327473	7,91 (2,89-8,50)	
	MULTI4 36	315864	10,55 (2,05-11,14)	
	MULTI5 42	315865	12,31 (2,05-14,07)	

Anzahl	Wand-Innengerät 	Art.-Nr.	Nettopreis (€)
	PRIME 09 INV HP Q	315750	
	PRIME 12 INV HP Q	323572	
	PRIME 18 INV HP Q	315807	
	PRIME 24 INV HP Q	315808	
Anzahl	Wand-Innengerät**	Art.-Nr.	Nettopreis (€)
	CUTE 09 EVO HP Q	323539	
	CUTE 12 EVO HP Q	323540	
	CUTE 18 EVO HP Q	323541	
	CUTE 24 EVO HP Q	323542	
Anzahl	Kassetten-Innengerät	Art.-Nr.	Nettopreis (€)
	CASSETTE 12 EVO HP Q	323547	
	CASSETTE 18 EVO HP Q	323548	
	Abdeckblende	314691	

## Zubehör

Twin CU-Rohr (vorisoliertes Doppelkupferrohr)\*\*\*

Anzahl	Art.-Nr.	Dimension	Länge (m)	Nettopreis (€)
	231126	1/4" + 3/8"	20	
	231127	1/4" + 1/2"	20	
	231128	3/8" + 5/8"	20	

Wandkonsole-Flex 520

Anzahl	Art.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg)	Nettopreis (€)
	453830	520	2 x 80	

Schwingungsdämpfer Sockel (bestehend aus zwei Einzelteilen)

Anzahl	Art.-Nr.	Länge (mm)	Tragkraft (kg)	Nettopreis (€)
	251968	600	700	
	251969	1.200	700	

Kabelfernbedienung SYS WC 120G1

Anzahl	Art.-Nr.	Nettopreis (€)
	314841	

SYSPLIT WIFI-MODUL (nur für PRIME-Serie bei Multi-Split-Sets)

Anzahl	Art.-Nr.	Nettopreis (€)
	315152	

\* inklusive WiFi-Modul.

\*\* inklusive Multifunktionsboard, nur solange der Vorrat reicht.

\*\*\* vorläufige Preise; Preisschwankungen aufgrund der Material- und Rohstoffkosten möglich.

## Ihre Angaben

Firma

Ansprechpartner


Straße

PLZ/Ort

Telefonnummer

Datum

Unterschrift und Firmenstempel

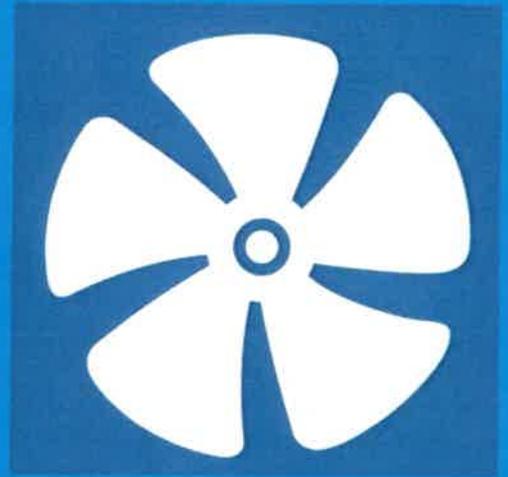

***Ihr kompetenter Partner an Ihrer Seite:***

***Merk Lufttechnik GmbH***

***Espanstr. 15/2***

***88518 Herbertingen***

***Tel: 07586 / 920962-0***